

Светильник Geniled Грильято 5000К 40W – это отличная альтернатива офисным встраиваемым светильникам на люминесцентных лампах. Конструкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки типа "Грильято". Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.



Рисунок 1 – Внешний вид.

<p>Модель Размеры светильника Установка</p> <p><b>Технические характеристики</b> Входное напряжение Потребляемая мощность Индекс цветопередачи Коэффициент пульсации Коэффициент мощности Степень защиты Рабочая температура Срок службы</p> <p><b>Материалы и компоненты</b> Тип светодиода Тип драйвера Корпус Цвет</p> <p><b>Прочие характеристики</b> Замена светильника Масса светильника Транспортная упаковка: вес/габариты/кол-во шт. Гарантия</p>	<p><b>Грильято 5000К 40W</b> <b>610(590) x 590 x 65(40) мм</b> <b>Встраиваемый</b></p> <p><b>180-264 В, 50/60 Гц</b> <b>40 Вт</b> <b>80 Ra</b> <b>&lt;2 %</b> <b>&gt;0,92</b> <b>IP 40</b> <b>от -40° до +50°C</b> <b>50 000 часов</b></p> <p><b>Everlight 2835SMD</b> <b>Geniled GL-HP40A450P30</b> <b>Сталь 0,5 мм</b> <b>Белый *</b></p> <p><b>Типа ЛПО 4x18</b> <b>3,80 кг</b> <b>4,60кг/0,66x0,61x0,08м/1шт.</b></p> <p><b>3 года</b></p>
--	--

## Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Грильято 5000К 40W:

- Высокий коэффициент мощности.
- Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола, устойчивого к УФ лучам.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие сторонних шумов при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

Таблица 1 - Светильник Geniled Грильято 5000К 40W


№	Рассеиватель	Способ установки	Угол рассеивания	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1	Полистирол Микропризма	рифлением наружу	90°	40 Вт	4250 лм	5000 К ± 250 К	08159
2		рифлением внутрь	120°	40 Вт	4150 лм	5000 К ± 250 К	
3	Поликарбонат Опал	-	120°	40 Вт	3500 лм	5000 К ± 250 К	08163

\* Возможность порошковой покраски в любой цвет по шкале RAL.


*Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.*




Варианты светового распределения светильника Geniled Грильято 5000К 40W:

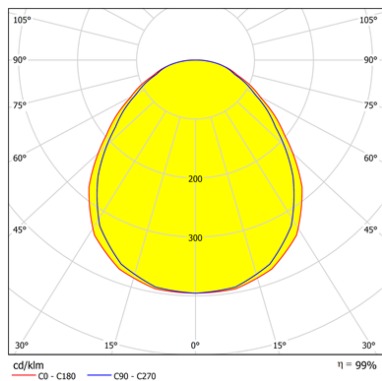

Микропризма 90°

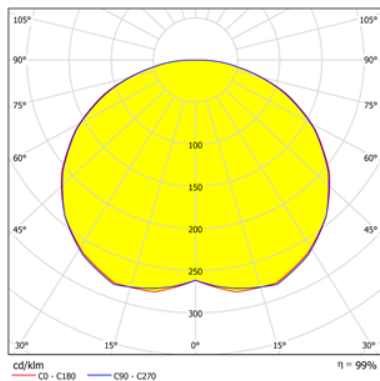


Микропризма 120°

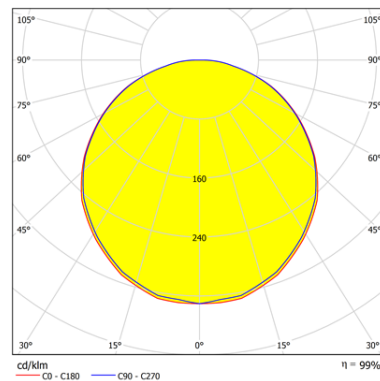


Опал 120°


Рисунок 2 – Световое распределение светильника Geniled Грильято 5000К 40W.

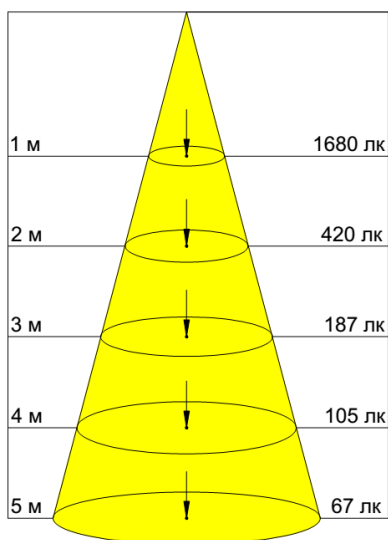

Микропризма 90°

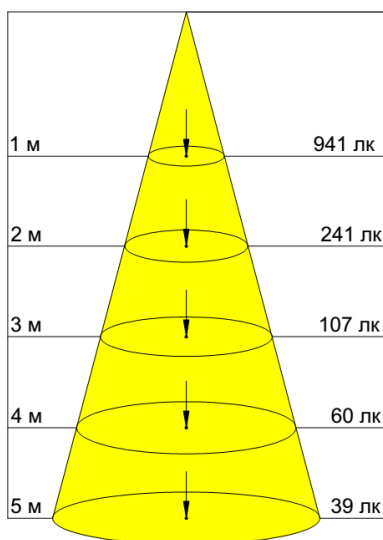

Микропризма 120°

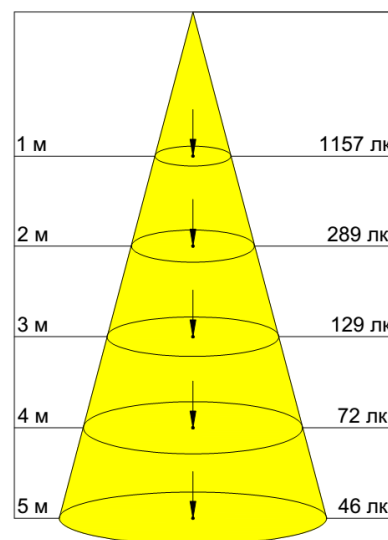

Опал 120°

Рисунок 3 – Конусная диаграмма уровня освещенности светильника Geniled Грильято 5000К 40W.

