


- Источники света:** 1. Лампа накаливания  
2. Газоразрядная лампа  
3. Светодиоды белого свечения.
- ПРА:** ПРУ или источник питания входит в комплект
- Конструкция:** алюминиевый сплав  
Крепление :  
UP - верхнее (код - U), DOWN - нижнее (код D), осуществляется при помощи установочных (монтажных) комплектов МК I (пос. Ø60, заказываются отдельно).  
Степень защиты - IP 23 (PDV1)/54(PDV2)
- Материал плафона:** Т - прозрачное силикатное стекло, О(РС) - опаловый поликарбонат, Т(РС) - прозрачный поликарбонат.
- Окраска:** полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм<sup>2</sup>. Класс защиты от поражения эл.током - 1.

## ПЕТРОДВОРЕЦ



Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Вес, кг
PDV1(2)-D(U)-150H	-	-	E27	5,7
PDV1(2)-D(U)-70N	70	ДНаТ	E27	6,3
PDV1(2)-D(U)-100N	100	ДНаТ	E40	6,3
PDV1(2)-D(U)-70M	70	ДРИ	E40	6,3
PDV1(2)-D(U)-100M	100	ДРИ	E40	6,3
PDV1(2)-D(U)-LED	36(потр.42)	LED/4100лм	-	6,0
Code	Power, W	Light source	Lamp holder	Weight, kg

Диаграмма освещенности для светильника «Петродворец»  
100 Вт с прозрачным стеклом, Ix

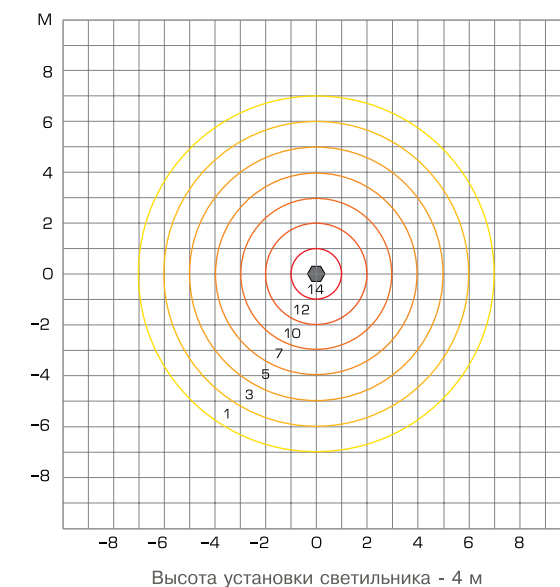

Код для заказа светильника состоит из код изделия - материал стекла - цвет корпуса - МК, например: PDV1-D-100M-T - S/Antic - II