

Светодиодный светильник Geniled Public 10W является экономичным, долговечным и экологически безопасным светильником, конструктивные особенности которого позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на объектах ЖКХ, а так же объектах с агрессивными средами (производственные помещения, склады и т.д.).



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель
Размер светильника
Установка
Технические характеристики
Входное напряжение
Потребляемая мощность
Коэффициент мощности
Световой поток
Цветовая температура*
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи
Коэффициент пульсации
Степень защиты
Рабочая температура
Срок службы
Материалы и компоненты
Тип светодиода
Цвет
Корпус
Рассеиватель
Прочие характеристики
Масса светильника
Гарантия

Public 10W
200 x 200 x 35 мм
Накладной

175 - 265 В, 50/60 Гц
10 Вт
>0,6
900 лм
4200 К ± 250К
120°
70 Ra
<1 %
IP65
от -20° до +40° С
30 000 часов

50 SMD2835
Белый
Теплопроводящий пластик
Поликарбонат

350 г
3 года

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Public 10W :

- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ.
- Высокая цветопередача.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Ударостойкий и виброустойчивый.
- Долгий срок службы (более 30 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

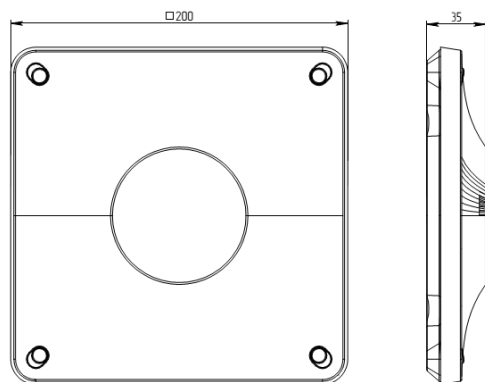


Рисунок 2 – Габаритный чертеж.





Рисунок 3 – Световое распределение.

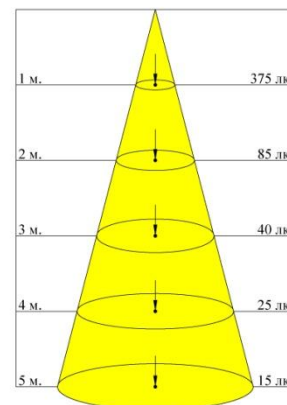