

**Светодиодный светильник Geniled Сейлинг 30W**- предназначен для встраивания в подвесные потолки. Высокоэффективные светодиоды, используемые в светильнике, позволяют достичь высоких показателей по суммарному световому потоку. Сейлинг – это удобное и универсальное решение, как для акцентного, так и для основного освещения в торговых и офисных центрах, магазинах, кафе и жилых помещениях.



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель	<b>Сейлинг 30W</b>
Размеры светильника	<b>ø224 x 30 мм</b>
Установка	<b>Встраиваемый</b>
<b>Технические характеристики</b>	
Входное напряжение	<b>200-240В, 50/60 Гц</b>
Потребляемая мощность	<b>30 Вт</b>
Световой поток светильника	<b>2600лм</b>
Цветовая температура	<b>4500К</b>
Угол рассеивания	<b>120°</b>
Индекс цветопередачи	<b>&gt;80Ra</b>
Возможность диммирования	<b>нет</b>
Коэффициент пульсации	<b>&lt;5 %</b>
Степень защиты	<b>IP40</b>
Рабочая температура	<b>от -30° до +45°С</b>
Срок службы	<b>40 000 часов</b>
<b>Материалы и компоненты</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>
Корпус	<b>Алюминий</b>
Цвет	<b>Белый (RAL 9011)</b>
Рассеиватель	<b>Матовый поликарбонат</b>
<b>Прочие характеристики</b>	
Монтажное отверстие	<b>ø200 мм</b>
Масса светильника	<b>440 г</b>
Гарантия	<b>3 года</b>

### Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Сейлинг 30W:

- Мгновенное включение (без задержки).
- Высокая световая отдача – 87 лм/Вт.
- Не содержит ртути и других вредных веществ (не требуется специальная утилизация).
- Работа в широком температурном диапазоне.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Экономия электроэнергии (до 90%).
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость).
- Долгий срок службы (более 40 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

**Примечание:** не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.


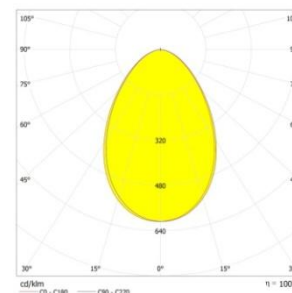


Рисунок 2 – Световое распределение светильника Geniled Сейлинг 30W.

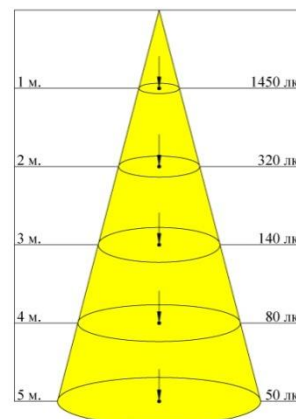

Чертеж светодиодного светильника Geniled Сейлинг 30W представлен на рисунке ниже.

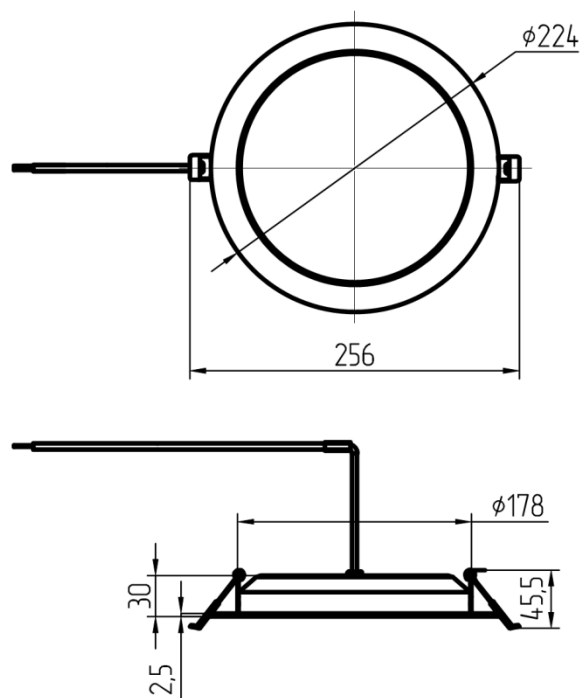


Рисунок 3 – Габаритный чертеж светильника Geniled Сейлинг 30W.

