

- Источники света:** Светодиоды с различным цветом свечения, Вторичная оптика - полимерные линзы с различным углом распределения света
- ИП/ПРА:** Входит в комплект
- Конструкция:** Корпус - экструдированный анодированный алюминий с окраской атмосферостойкими порошковыми материалами. Светильник без сквозной проводки (тип 1) оснащен кабелем длиной 1 метр и герметичным разъемом (клеммником) для подключения. Возможно исполнение со сквозной проводкой (тип 2). В версии со сквозной проводкой светильник оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним герметичным разъемом для шлейфового подключения. Шаг расположения светодиодов - 50 мм.
- Рассеиватель:** Защитное стекло - закаленное термо- и ударопрочное, толщина - 4 мм.
- Окраска:** По порошковой технологии. Возможна окраска в любой цвет из палитры базовых цветов (стр. 213).
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм². Класс защиты от поражения электрическим током - 2.

МИДИЛАН М




| Код изделия | Макс. мощность, Вт | Световой поток, лм 3000K\4000K\A\R\G\B | X, мм | Длина, мм | Вес, кг |
|--|--------------------|---|-------|-----------|---------|
| MIDIline M/1(2) 300 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS | 8 | 748\748\244\264\455\113 | 50 | 320 | 0,8 |
| MIDIline M/1(2) 600 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS | 15 | 1496\1496\488\528\910\226 | 50 | 620 | 1,4 |
| MIDIline M/1(2) 900 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS | 23 | 2244\2244\732\792\1365\339 | 50 | 920 | 2,0 |
| MIDIline M/1(2) 1200 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS | 30 | 2992\2992\976\1056\1820\452 | 50 | 1220 | 2,5 |
| MIDIline M/1(2) 1500 3K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS | 34 | 3740\3740\1220\1320\2275\565 | 50 | 1520 | 3,0 |

| Code | Power, W | Luminous flux, lm | X, mm | Length, mm | Weight, kg |
|------|----------|-------------------|-------|------------|------------|
|------|----------|-------------------|-------|------------|------------|

Коды цвета светодиодов:
 W3 - белый 3000K
 W4 - белый 4000K
 W5 - белый 5000K
 A - желтый
 R - красный
 G - зеленый
 B - синий

Коды распределения света линзы:
 OWAS - заливающая асимметричная
 O - эллиптическая оптика 40x15°
 N - узкая 9 - 12°
 M - средняя 30-32°
 W - широкая 42-46°
 WW - очень широкая 60-62°

Устанавливаются с помощью стандартных кронштейнов Г-крон (см. стр. 208, заказываются отдельно).
 При расстановке светильников со сквозной проводкой в конце цепочки всегда должен стоять светильник тип 1, или необходимо устанавливать в конечный разъем специальные заглушки.

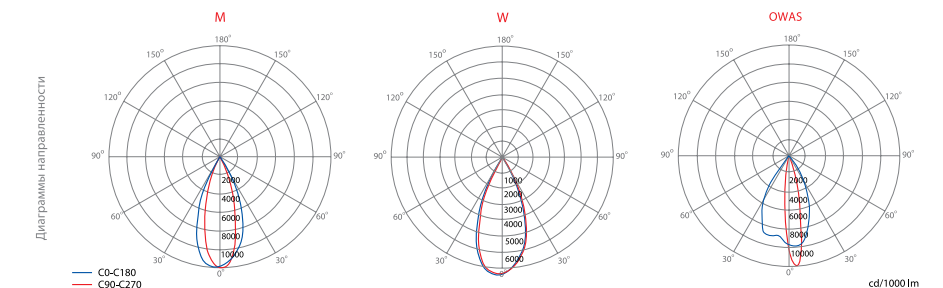

Код для заказа светильника : MIDIline M / 2 400 - 4K (код света) - OWAS (код оптики) - GR/MM (код цвета корпуса)