

Светильник Geniled Office 5000K 50W – это отличная альтернатива офисным встраиваемым и накладным светильникам на люминесцентных лампах. Конструкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки типа "Армстронг" или крепить на любую ровную поверхность. Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.

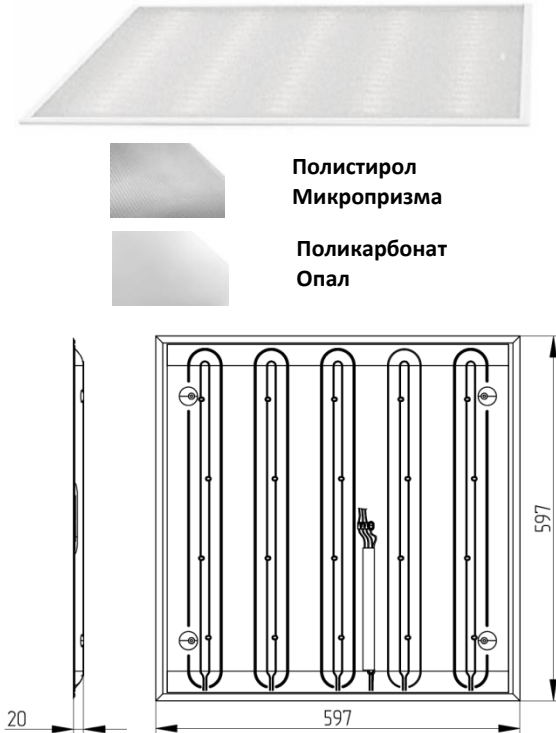


Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры.

Модель  
Размеры светильника  
Установка  
**Технические характеристики**  
Входное напряжение  
Потребляемая мощность  
Индекс цветопередачи  
Коэффициент пульсации  
Коэффициент мощности  
Степень защиты  
Рабочая температура  
Срок службы  
**Материалы и компоненты**  
Тип светодиода  
Тип драйвера  
Корпус  
Цвет  
**Прочие характеристики**  
Замена светильника  
Масса светильника  
Транспортная упаковка:  
вес/габариты/кол-во шт.  
Гарантия

**Office 5000K 50W**  
**597 x 597 x 20 мм**  
**Встраиваемый/Накладной**

**180-264 В, 50/60 Гц**  
**50 Вт**  
**80 Ra**  
**<2 %**  
**>0,92**  
**IP 40**  
**от -40° до +50°C**  
**50 000 часов**

**Everlight 2835SMD**  
**Geniled GL-HP50A450P30**  
**Сталь 0,5 мм**  
**Белый \***

**Типа ЛПО 4x18**  
**2,90 кг**  
**6,30 кг/ 0,65x0,61x0,05м/2шт.**  
**3 года**

#### Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Office 5000K 50W:

- Высокий коэффициент мощности.
- Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола, устойчивого к УФ лучам.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ.
- Не требует сервисного обслуживания.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

Таблица 1 - Светильник Geniled Office 5000K 50W


№	Рассеиватель	Способ установки	Угол рассеивания	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1	Полистирол Микропризма	рифлением наружу	90°	50 Вт	5200 лм	5000 К ± 250 К	08211
2		рифлением внутрь	125°	50 Вт	4950 лм	5000 К ± 250 К	
3	Поликарбонат Опал	-	120°	50 Вт	5120 лм	5000 К ± 250 К	08215

\* Возможность порошковой покраски в любой цвет по шкале RAL.


Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.




Варианты светового распределения светильника Geniled Office 5000K 50W:

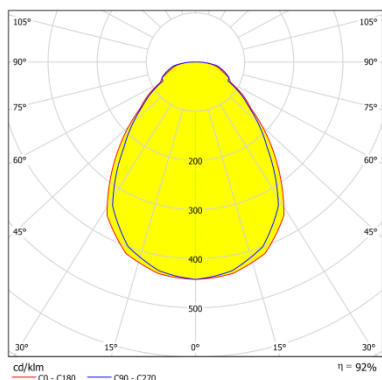

Микропризма 90°

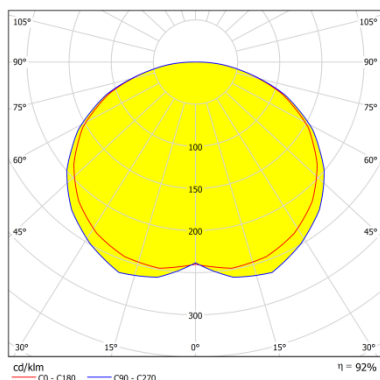


Микропризма 125°

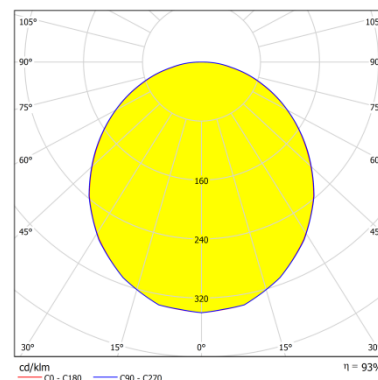


Опал 120°


Рисунок 2 – Световое распределение светильника Geniled Office 5000K 50W.

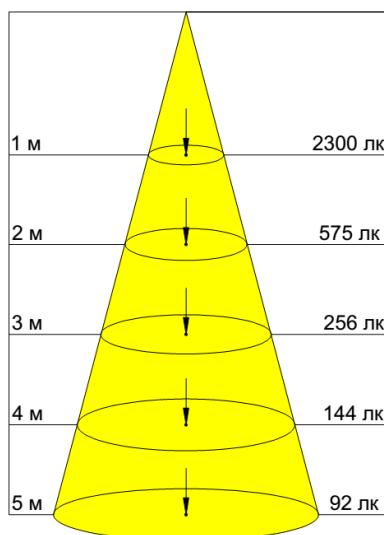

Микропризма 90°

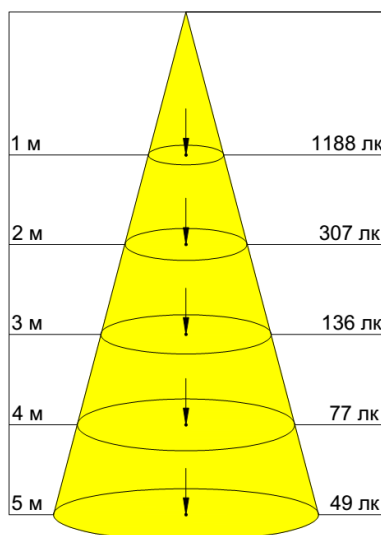

Микропризма 125°

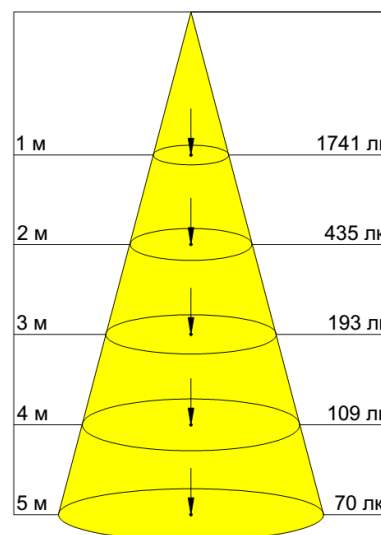

Опал 120°

Рисунок 3 – Конусная диаграмма уровня освещенности светильника Geniled Office 5000K 50W.

