



Рис. 1.22 Серия ZF-Q-LED

Подвесной светодиодный светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения.

Источник света – LED модуль.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

В комплект поставки рассеиватели не входят.


Монтаж:

Крепление осуществляется на тросовые подвесы или напрямую к потолку.


Принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- офисные и административные здания
- общественные помещения

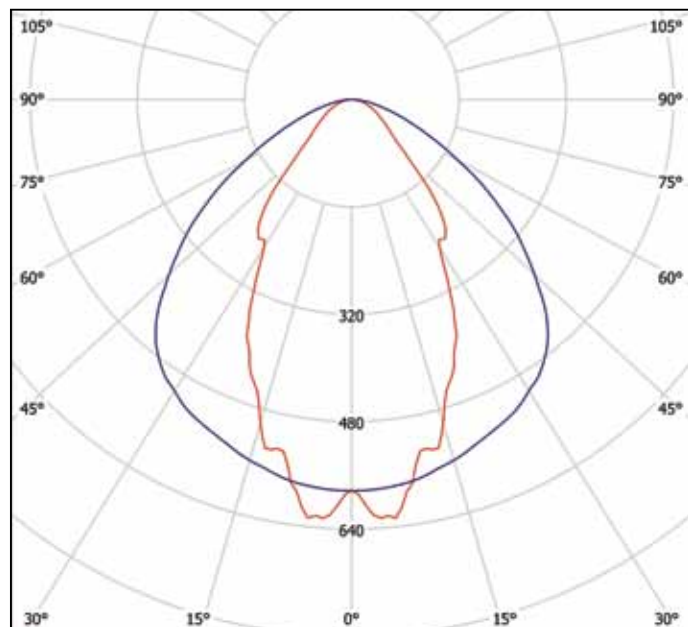

КСС указаны для светильника без рассеивателя

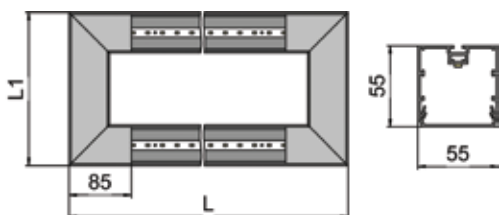

ZF-Q-LED светодиодный

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Мощность,	Длина, мм	Масса, г
101-100358-х	ZF-Q-LED-108ELT-1000	3000	2133	44	1000	3500
101-100359-х	ZF-Q-LED-108ELT-1000	4000	2275	44	1000	3500
101-100360-х	ZF-Q-LED-108ELT-1000	5700	2332	44	1000	3500
101-100363-х	ZF-Q-LED-144ELT-1280	3000	2844	57	1280	4000
101-100364-х	ZF-Q-LED-144ELT-1280	4000	3033	57	1280	4000
101-100365-х	ZF-Q-LED-144ELT-1280	5700	3109	57	1280	4000

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

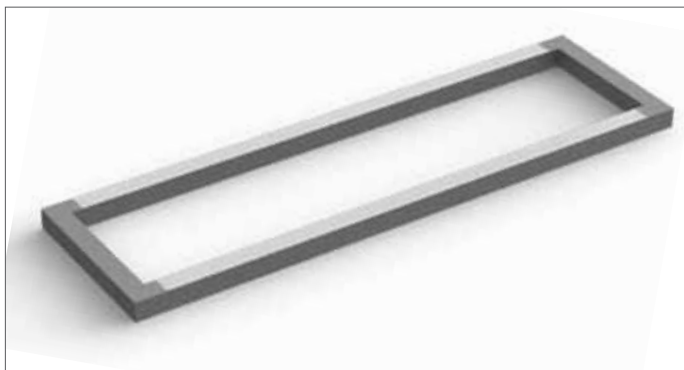


Рис. 1.23 Серия ZF-Q

Подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратного поперечного сечения под люминесцентные лампы. Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом.

Источник света - люминесцентная лампа T5

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

В комплект входят прозрачные рассеиватели из поликарбоната. Все остальные принадлежности заказываются отдельно


Монтаж:

Крепление осуществляется на тросовые подвесы или напрямую к потолку.


Принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- офисные и административные здания
- общественные помещения

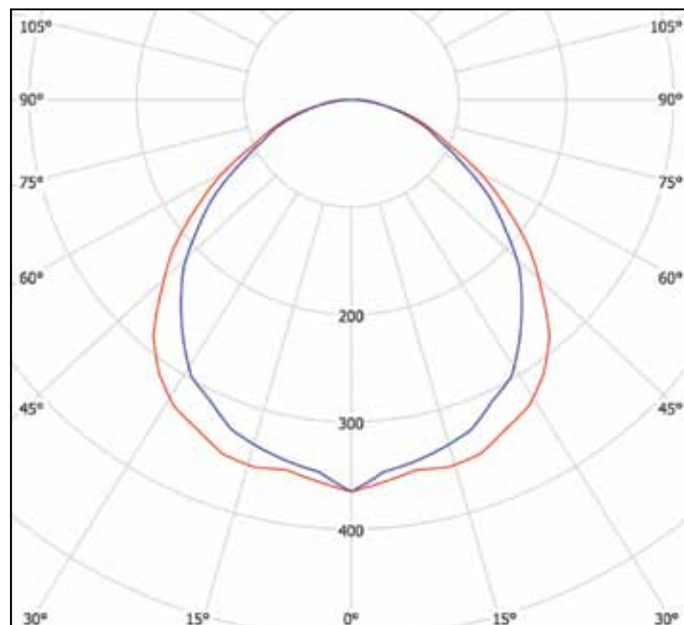

КСС указаны для светильника без рассеивателя

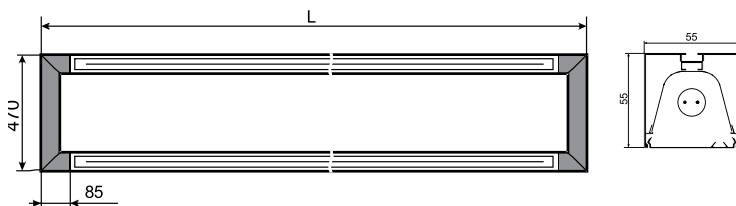

ZF-Q под люминесцентные лампы

Артикул	Светильник	Мощность, Вт	Тип лампы	Цоколь	Длина, мм	Масса, г
101-100355-х	ZF-Q-235E-1594	2x35	T5	G5	1594	3 900
101-100356-х	ZF-Q-239E-994	2x39	T5	G5	994	5 600
101-100357-х	ZF-Q-254E-1294	2x54	T5	G5	1294	6 300

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАССЕИВАТЕЛЬ (2 ШТ.)

Рассеиватель призматический из поликарбоната. Входят в комплект поставки к светильникам под люминесцентную лампу. Цвет прозрачный.

Артикул

Наименование

103-100120-8

Рассеиватель ZF L= 1669 mm

103-100135-4

Рассеиватель ZF L= 1669 mm

103-100122-8

Рассеиватель ZF L= 2229 mm

103-100137-4

Рассеиватель ZF L= 2229 mm



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-SU-Z


Используется для крепления светильника к потолку.

Артикул

Наименование

103-100019-0

UNI-SU-Z



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Y

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм. Цвет белый.

Артикул

Наименование

103-100023-1

UNI-Y-1000

103-100024-1

UNI-Y-2000

103-100025-1

UNI-Y-4000