

- Источник света: LED или LED RGB (по запросу)
- Источник питания: Входит в комплект. Внешний. По запросу – диммируемый: аналоговый (код-A) или DALI (код-D).
- Материал корпуса: Алюминиевый сплав
- Рассеиватель: Мягкий светопропускающий
- Окраска: По порошковой технологии в любой цвет из базовой палитры (стр. 143)
- Дополнительно: По запросу на рассеиватель может быть нанесено любое полноцветное изображение методом интерьерной UV-печати
- Аксессуары: Подвесы (заказываются отдельно, см. стр.140)  
Возможно изготовление светильника по индивидуальным размерам

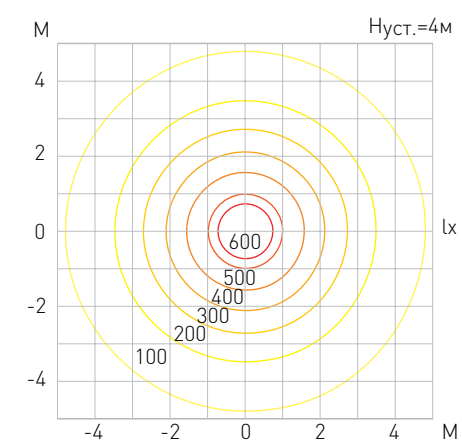


Диаграмма освещенности для TAIKO SLIM 1500 3000K

Код изделия	Источник света	Мощность, Вт	Световой поток, лм	D, мм	H, мм	Вес, кг
ТАЙКО SLIM 430 3000K(4000K) V/P/N	LED	17	1271 (1390)	430	80	2,5
ТАЙКО SLIM 600 3000K(4000K) V/P/N	LED	45	3140 (3438)	600	80	4
ТАЙКО SLIM 800 3000K(4000K) V/P/N	LED	88	6408 (7012)	840	80	9
ТАЙКО SLIM 1100 3000K(4000K) V/P/N	LED	146	10765 (11778)	1100	80	13
ТАЙКО SLIM 1300 3000K(4000K) V/P/N	LED	217	16212 (17734)	1300	80	14
ТАЙКО SLIM 1500 3000K(4000K) V/P/N	LED	289	21349 (23354)	1500	80	18
Code	Light source	Power, W	Luminous flux, lm	D, mm	H, mm	Weight, kg

V - встраиваемый светильник (требуется сборка и монтаж нашими специалистами. Возможно обучение монтажу), P - подвесной светильник, N - накладной светильник.  
Код для заказа светильника состоит из кода изделия/диммирование (если есть) и кода цвета корпуса  
Например: TAIKO SLIM 430 3000K/P/D-RED/MM (коды цвета корпуса см. на стр. 143)